


PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/73 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/73		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC			
OBRA / PROJETO		SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA			
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA			
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant.	VALOR	ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
						Quantidade	Preço Unitário	Quantidade	Preço Unitário
01.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.02	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO L I E II)								
01.02.11	AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROIMENTO 4MM	M2	87,09	36,00	3.135,24				
01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇA DE MADEIRA								
01.03.01	3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	UN	2.825,07	3,00	8.475,21				
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	394,44	21,50	8.480,46				
01.04	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO L I E II)								
01.04.07	DE TELHA GALVANIZADA 27 X 10 1/2 C/ BASE DE CONCRETO	M	67,42	158,29	10.671,91				
01.04.14	TAPUME METALICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M2	51,11	696,50	35.598,12				
01.04.20	REMANEJAMENTO DE TAPUME	M	9,37	183,00	1.714,71				
01.06	INSTALAÇÃO PROVISORIA - CONCESSIONARIA								
01.06.01	PROVAO DE MING PROVISORIO TIPO C3, DECLANADA PROVAVEL DE 23,1 ATE 23,0KV DE-NI	UN	903,16	1,00	903,16				
01.06.05	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E IRE GERTRD 34"	UN	542,83	1,00	542,83				
01.09	CONTAINER 6,00X 3,00X 2,81 M COM ISOLAMENTO TERMICO								
01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	660,09	6,00	3.960,54				
01.09.03	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	1.024,06	20,00	20.481,20	4,00	1.024,06	4.096,24	
01.09.06	VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MCTORIO	MES	1.211,25	10,00	12.112,50	2,00	1.211,25	2.422,50	
01.09.09	REFEITORIO	MES	215,74	10,00	2.157,40				
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	803,83	20,00	16.076,60				
01.09.11	DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	605,08	6,00	3.630,48				
01.09.12	INSTALACOES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	879,23	2,00	1.758,46				
01.09.13	INSTALACOES PARA CONTAINERS TIPO COM BANHEO E ARMARIO	UN	264,78	1,00	264,78				
01.09.14	INSTALACOES PARA CONTAINER REPOSITO E FERRAMENTARIA	UN	271,12	1,00	271,12				
01.09.15	INSTALACOES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA LAVATORIO	UN	444,54	2,00	889,08				
01.10	BANHEIRO QUIMICO								
01.10.02	BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO	MCS	1.125,48	20,00	22.509,60				
01.11	SINALIZACAO								
01.11.01	PLACA 1,00X1,60M DUPLA FACE CH GALV. 26 EM CAVALETE	UN/MCS	36,51	60,00	1.830,60				
01.11.07	CONE EM PVC 1m - 75 CM	UN	47,40	40,00	1.896,00				
01.15	INSTALACOES DOS CONTAINERS								
01.15.01	HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO 15MM X 2400MM	UN	822,79	10,00	8.227,90				
01.15.02	HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO GALV. 3/4" X 3,0 MM	UN	253,10	5,00	1.265,50				
01.15.03	CABO DE COBRE NJ# 50 MM2	M	42,03	30,00	1.260,90				
01.15.04	FORNECIMENTO E INSTALACAO - PLACA C2 - DIRECCAO ROTA DE SAIDA	UN	40,66	5,00	203,30				
01.15.05	FORNECIMENTO E INSTALACAO - PLACA C3 - DIRECCAO ROTA DE SAIDA	UN	40,66	5,00	203,30				
01.15.06	FORNECIMENTO E INSTALACAO - PLACA A2 - CUIDADO RISCO DE INCENDIO	UN	66,55	5,00	332,75				
01.15.07	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP 2-A, 20-B, C	UN	141,96	5,00	709,80	3,00	141,96	283,92	
01.15.08	BEBEDOURO UNITARIO INOX P/80 PESSOAS 1H/1,0 METRO	UN	2.274,05	1,00	2.274,05				
01.20	ANDARME FACHADERO								
01.20.01	ANDARME FACHADERO INCLUSIVE FORNO METALICO	MAMES	12,11	1.280,00	15.500,80				
01.20.02	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDARME FACHADERO	M2	10,52	160,00	1.683,20				
01.20.03	MONTAGEM DE ANDARME FACHADERO	M2	2,36	160,00	377,60				
01.20.04	DESMONTAGEM DE ANDARME FACHADERO	M2	2,36	160,00	377,60				
01.90	GRADE DE ISOLAMENTO 2,00 X 1,20M								
01.90.01	LOCALACAO DE GRADDE ISOLAMENTO 2,00 X 1,20M	MAMES	66,06	1.334,00	88.124,04				
01.90.02	MONTAGEM DE GRADDE ISOLAMENTO	M	0,75	134,00	100,50				

5,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC					
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		OBRAS LTDA		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA					
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		DEGRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA					
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant. Contratual	VALOR	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
01-90-03	DESMONTAGEM DE GRADE DE ESCLAMENTO	M	6,75	134,00	100,90				134,00	6,75	109,50

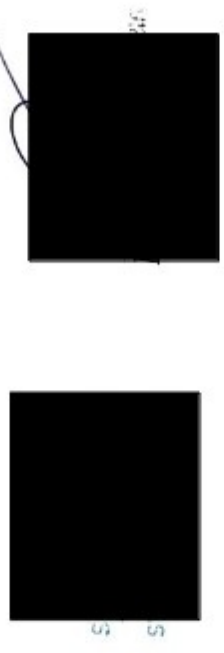

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA				Nº LICITAÇÃO						
		DI-066/23				SMOBI 035/2023 - CC						
OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO				CONTRATADA						
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES				PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA						
Código do Item	Nomenclatura do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant. Contratada	VALOR	ACRÉSCIMO			DECRESCIMO			
						Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor	
01.30.04	REMANEJAMENTO DE GRADÉ DE ISOLAMENTO	M	1,50	268,00	402,00							
02.10	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											
02.10	DEMOLUÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO											
02.10.03	CERRAMENTO C/ LADREHO HIDRAULICO	M2	14,75	121,21	1.767,66							
02.13	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO											
02.13.04	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	14,75	40,70	5.989,01							
02.14	DEMOLUÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO											
02.14.01	DE ALVENARIA DE TUBOS E BLOCOS	M3	118,55	171,50	20.331,33							
02.21	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS											
02.21.02	REMOÇÃO DE LUVERA	UN	39,83	10,00	398,30							
02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLDO SOBRE CAMINHÃO											
02.27.01	MANUAL	M3	24,23	275,85	6.653,65							
02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLDO EM CAMINHÃO											
02.28.01	DIST. <= 1 KM	M3	4,37	275,85	1.205,46							
02.29	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA											
02.29.01	CAÇAMBA 5M3	VG	308,32	81,00	18.867,52							
02.30	LIMPEZA DO PAVIMENTO											
02.30.01	GARPA E VARIAÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN. POLEDRICA	M2	3,04	3.264,60	9.924,38							
02.50	REMOÇÕES DIVERSAS											
02.50.01	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS CIMENTÍCIAS PROMENTADAS (60X60CM) - SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE <= 50M REF. SINAPI 07/09 - SUBITEM 02.26.01	M2	18,88	1.088,21	20.545,40							
02.50.02	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS CIMENTÍCIAS PROMENTADAS (60X60CM) - COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE <= 50M	M2	41,54	564,48	23.448,50							
02.50.03	REMOÇÃO DE GRELHAS EM FOFO, INCLUSIVE TRANSPORTE <= 50M	M2	15,01	229,50	3.444,00							
02.50.04	REMOÇÃO DE POSTE ELÉTRICO CILINDRICO	UN	340,26	5,00	1.700,30							
02.60	COLOCAÇÃO DE CHAPA METÁLICA SOBRE PISO PAVA											
02.60.01	PROTEÇÃO DAS PLACAS/CANALLETAS DURANTE A OBRA	M2	155,44	26,06	4.076,83							
02.90	REMOÇÃO DOS CONJUNTOS MOTORÍAS E FILTROS DAS CASAS DE MÁQUINAS											
02.90.50	REMOÇÃO DOS CONJUNTOS MOTORÍAS E FILTROS DAS CASAS DE MÁQUINAS	UN	132,71	10,00	1.327,10							
03.00	TRABALHOS EM TERRA											
03.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO											
03.01.07	DESTOCAMENTO, DESPROTEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇÃO	M2	1,83	36,00	65,88							
03.12	CARGA DE MATERIAL DE OCUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO											
03.12.03	MEGANCIA	M3	3,43	1.013,80	3.477,33							
03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA											
03.13.04	DIST. > 5 KM	USUM	2,25	16.727,70	37.637,33							
03.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS											
03.17.02	1,5 M <= H <= 3,0 M	M3	73,60	509,02	37.660,66							
03.20	ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE											
03.20.02	ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS	M3	14,44	203,64	2.940,56							



5 5

144

PLANILHA MUNICIPAL DE BILHO HORZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC		
OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes		AGREGADO		DECRESCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA		
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
03.23	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO							
03.23.03	COM PLACA VIBRATORIA	M2	5,26	766,71	4.032,89			
03.90	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO AMBIENTALMENTE CORRETO - CLASSE A							
03.90.01	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO AMBIENTALMENTE CORRETO - CLASSE A - VAGEM 9M3 - BOTA FORA - DONA DORA - EXPRESSO ALVORZÃO	VC	132,16	116,00	15.330,56			
04.00	FUNDAÇÕES							
04.04	ESTACA IRÓDICA PERFORADA A TRADO MECANIZADO							
04.04.01	MOBILIZAÇÃO E SMORILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2.326,62	1,00	2.326,62			
04.04.04	PERFURAÇÃO D= 40 CM	M	29,22	160,70	5.240,65			
04.12	FORNEC. CONCRETO USADO COM V. LANG. EM FUNDAÇÃO							
04.12.03	FCK=30 MPa - BARRAS REEL - SUMP 31x32 CONSUMO MÍNIMO 400KG. APLICADO EM ESTACA ESCAVADA COM FLUIDO - FORNECIMENTO	M3	714,56	51,07	36.492,58			
04.12.05	FCK=40 MPa - BARRAS REEL - SUMP 31x32 CONSUMO MÍNIMO 400KG. APLICADO EM ESTACA ESCAVADA COM FLUIDO - FORNECIMENTO	M3	764,09	8,45	6.450,56			
04.12.81	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES PROPRIAS	M3	58,41	50,52	3.475,56			
04.15	ARMADURA INCL. CORTE, DOBRAS E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO							
04.15.21	ACO CA-50 D= 8,3 MM	KG	16,70	350,00	5.845,00			
04.15.23	ACO CA-50 D= 10 MM	KG	13,52	925,00	12.506,00			
05.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENEDORES							
05.04	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA							
05.04.90	FORMA DE CONCRETO REFINADO, SEM REPROTEJAMENTO	M2	222,26	3.428,28	757.524,31			
05.05	ARMADURA INCLUSIVE CORTE, DOBRAS E COLOCAÇÃO							
05.05.01	ACO CA-50 OU CA-60	KG	14,79	43.235,00	639.445,65			
05.07	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICADO E ADESAMENTO							
05.07.35	FCK= 15 MPa, BRITA CALCÁRIA, USADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENEDORES	M3	734,87	44,00	32.334,26			
05.07.45	FCK= 25 MPa, BRITA CALCÁRIA, USADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENEDORES	M3	773,42	36,27	27.276,52			
05.07.90	CONCRETO FCK= 25 MPa, BRITA CALCÁRIA, USADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENEDORES + APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE XYPEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M3	1.087,46	358,00	387.135,76			
05.09	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE							
05.09.03	AREIA (COM ADESAMENTO HIDRALLIÇÃO)	M3	243,40	509,32	123.968,49			
05.11	MANTA DRENANTE GEOTÊXIL							
05.11.03	MANTA GEOTÊXIL - 300 G/M2 - RES TRACAO = 18 KNM	M2	6,16	357,32	2.201,69			
06.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA							
06.04	TELA SOLDADA							
06.04.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA D.138	KG	27,41	1.540,00	32.971,40			
06.05	SERVICOS DE PERFURAÇÃO, FURACAO E APOIO							
06.90.01	PERFURAÇÃO DN=12" COM TCM DE COMPRIMENTO SOBRE PARDE INTERNA DE CONCRETO	UN	4,18	17.400,00	74.404,00			
06.90.02	LIMPEZA E FIXAÇÃO COM RESINA ESTRUTURAL (SKADUR 32 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) DE BARRA DE AÇO SOBRE FURAÇÃO DE PARADE INTERNA DE CONCRETO	UN	2,79	17.400,00	48.402,00			
06.90.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELÇA DE APOIO	UN	14,17	962,00	13.631,54			
06.90.50	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 56 MM (2.14") E MENORES QUE 92MM (3.14"), EXCLUSIVE ANDAIME OU PLAT/FORMA	M	171,31	1,20	205,57			
06.90.51	PERF. EST. CONC. BARRA-COPO Ø-DN100	M	788,68	1,20	944,02			
06.90.52	PERF. EST. CONC. BARRA-COPO Ø-DN200	M	295,00	3,60	1.062,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-06/673 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA				Nº CONTRATO DI-06/673				Nº LICITAÇÃO SMOBI/035/2023 - CC				
OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO				CONTRATADA				PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA				
SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES				ACRÉSCIMO				DECRÉSCIMO				
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant.	VALOR	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
09.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E SOLAMENTOS													
09.03	CAMADA DE REGULIZAÇÃO (CIMENTO/AREIA)	M2	55,91	165,46	9.250,87	23,03	55,91	1.287,61	181,49	55,91	10.238,48	181,49	55,91	10.238,48
09.04	CAMADA DE PROTEÇÃO (CIMENTO/AREIA)	M2	60,82	165,46	10.053,28	23,03	60,82	1.401,68	181,49	60,82	11.483,06	181,49	60,82	11.483,06
09.04.02	ARG. TRAÇO 1:3, ESP. MEDIA=3,0 INCLUI MANTA GEOTEXTIL	M2	6,03	165,46	1.135,66	181,50	6,03	1.135,66	181,50	6,03	1.135,66	181,50	6,03	1.135,66
09.04.50	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2												
09.11	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA													
09.11.01	TIPO 3 NBR-9562 COM ASFALTO MODIFICADO SIBS E=4,0MM	M2	50,11	165,46	8.291,20	23,03	50,11	1.154,03	181,49	50,11	9.445,23	181,49	50,11	9.445,23
09.13	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA													
09.13.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA - 200 MICRA	M2	2,37	760,32	1.810,79	819,20	2,37	2.107,40	1.677,72	2,37	3.970,23	1.677,72	2,37	3.970,23
09.90	IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANO FLEXÍVEL													
09.13.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FONTES COM POLIURETANO FLEXÍVEL - INCLUSIVE PRIMER	M2	153,09	953,36	151.768,68				953,98		151.768,68			151.768,68
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS													
10.03	TUBO PVC AGUA SOLIDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES													
10.03.01	D= 20 MM (1/2")	M	7,87	144,00	1.132,28				144,00		1.132,28			1.132,28
10.03.03	D= 32 MM (1")	M	14,21	180,00	2.557,80				180,00		2.557,80			2.557,80
10.03.05	D= 50 MM (1 1/2")	M	25,22	322,00	8.129,84				322,00		8.129,84			8.129,84
10.03.06	D= 60 MM (2")	M	35,89	78,00	2.798,42				78,00		2.798,42			2.798,42
10.03.07	D= 75 MM (2 1/2")	M	65,21	54,00	3.531,34				54,00		3.531,34			3.531,34
10.03.08	D= 85 MM (3")	M	93	318,00	29.574,00				318,00		29.574,00			29.574,00
10.03.09	D= 110 MM (4")	M	140,6	78,00	10.966,80				78,00		10.966,80			10.966,80
10.03.90	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLIDÁVEL, AGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	174,64	12,00	2.095,68				12,00		2.095,68			2.095,68
10.10	TUBO PVC ESGOTO, PIB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES													
10.10.02	D= 50 MM	M	27,65	18,00	497,70				18,00		497,70			497,70
10.10.05	D= 150 MM	M	66,91	156,00	10.437,96				156,00		10.437,96			10.437,96
10.10.90	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	17,54	12,00	210,48				12,00		210,48			210,48
10.10.91	TUBO PVC DEFOFO, JEL, 1MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7065)	M	537,23	12,00	6.446,76				12,00		6.446,76			6.446,76
10.18	CONEXÕES													
10.18.01	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 1/2"	UN	23,1	72,00	1.663,20				72,00		1.663,20			1.663,20
10.18.02	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 3/4"	UN	23,91	24,00	574,32				24,00		574,32			574,32
10.18.03	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 1"	UN	28,05	4,00	116,20				4,00		116,20			116,20
10.18.05	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 1 1/2"	UN	41,91	92,00	4.134,48				92,00		4.134,48			4.134,48
10.18.06	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 2"	UN	70,91	14,00	992,74				14,00		992,74			992,74
10.18.08	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ C/ D/ AGUA D= 1 1/2" LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLIDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2007	UN	354,79	10,00	3.547,90				10,00		3.547,90			3.547,90
10.18.67	ROSOLEADA GALVANIZADA DN 50 (2") CONEXÃO	UN	8,15	2,00	16,30				2,00		16,30			16,30
10.18.68	ROSOLEADA GALVANIZADA DN 50 (2") CONEXÃO	UN	76,28	2,00	152,56				2,00		152,56			152,56
10.18.69	UNÍO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSOLEADA, INSTALADO EM P/UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020	UN	474,12	8,00	3.792,96				8,00		3.792,96			3.792,96
10.18.70	ROSOLEADA GALVANIZADA DN 80 (3") CONEXÃO	UN	143,76	10,00	1.437,60				10,00		1.437,60			1.437,60
10.18.71	ROSOLEADA GALVANIZADA DN 80 (3") CONEXÃO	UN	58,91	2,00	116,22				2,00		116,22			116,22
10.18.72	JUNÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSOLEADA, INSTALADO EM P/UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020	UN	235,19	2,00	470,38				2,00		470,38			470,38

Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant. Contratual	VALOR	ACRÉSCIMO			DECRÉSCIMO			Valor	Preço Unitário	Quantidade	Preço Unitário	Valor
						Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELLO HORIZONTE PLANILHA CONTRATUAL 01-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Nº CONTRATO DI-066/23 Nº LICITAÇÃO SWOBI 035/2023 - CC OBRA / PROJETO CONTRATADA PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA PLANILHA REPROGRAMADA																
OBRAS: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes																
10.18.73	NPLE. EM FERRO GALVANIZADO, DN 83 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	101,26	2,00	202,52									2,00	101,26	202,52
10.18.74	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM INSTALAÇÃO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	146,41	10,00	1.464,10									10,00	146,41	1.464,10
10.18.75	TELA REDE DE FIBRA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	171,72	78,00	13.394,16									78,00	171,72	13.394,16
10.18.76	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	65,43	2,00	130,86									2,00	65,43	130,86
10.18.77	NPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	40,07	2,00	80,14									2,00	40,07	80,14
10.18.78	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	9,76	8,00	78,08									8,00	9,76	78,08
10.18.79	JOLETO PVC, ROSQUEADO, 90 GRÁUS, 3/4", COM BUANCA, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL. AF_062016	UN	3,5	8,00	30,40									8,00	3,50	30,40
10.18.80	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	12,50	10,00	126,90									10,00	12,69	126,90
10.18.81	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	31,28	24,00	750,72									24,00	31,28	750,72
10.18.82	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 83 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	172,28	64,00	11.025,02									64,00	172,28	11.025,02
10.18.83	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	76,8	6,00	460,80									6,00	76,80	460,80
10.18.84	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	8,8	24,00	211,20									24,00	8,80	211,20
10.18.85	DIÂMETRO DE 85,0MM EM PVC, SOLDAVEL, DN 83 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	125,4	40,00	5.016,00									40,00	125,40	5.016,00
10.18.86	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 83 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	346,41	18,00	6.235,38									18,00	346,41	6.235,38
10.18.87	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	434,77	8,00	3.478,16									8,00	434,77	3.478,16
10.18.88	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 55 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	493,45	10,00	4.934,50									10,00	493,45	4.934,50
10.18.89	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	154,16	2,00	308,32									2,00	154,16	308,32
10.18.90	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	112,58	2,00	225,16									2,00	112,58	225,16
10.18.91	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	8,73	18,00	157,14									18,00	8,73	157,14
10.18.92	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	17,2	702,00	12.074,40									702,00	17,20	12.074,40
10.18.93	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	56,15	40,00	2.246,00									40,00	56,15	2.246,00
10.18.94	JOLETO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	174,61	16,00	2.793,76									16,00	174,61	2.793,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC				
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA				
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes				PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA						
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Delineamento	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Valor	DECRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA		
						Quantidade	Preço Unitário	Quantidade	Preço Unitário	Valor
				ACRÉSCIMO						
10.18.95	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0620	UN	13,95	4,00	55,80			4,00	13,95	55,80
10.18.96	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0620/2/2	UN	15,96	24,00	383,04			24,00	15,96	383,04
10.18.97	UNJO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062	UN	49,69	88,00	4.372,72			88,00	49,69	4.372,72
10.18.98	UNJO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062	UN	119,4	24,00	2.865,60			24,00	119,40	2.865,60
11.22	REGISTRO DE GAVETA									
10.22.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15x3 3" BECA EQUIVALENTE	UN	548,81	2,00	1.097,62			2,00	548,81	1.097,62
10.85	REGISTROS E VALVULAS									
10.85.01	REGISTRO DE ESFERA TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE VOLANTE PARA ACRONAMENTO	UN	38,41	3,00	115,23			3,00	38,41	115,23
10.85.02	REGISTRO DE ESFERA TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1 1/2") INCLUSIVE VOLANTE PARA ACRONAMENTO	UN	49,31	128,00	6.311,68			128,00	49,31	6.311,68
10.85.03	REGISTRO DE ESFERA TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (2") INCLUSIVE VOLANTE PARA ACRONAMENTO	UN	80,84	12,00	970,08			12,00	80,84	970,08
10.85.04	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 03 MM (1/2")	UN	510,52	8,00	3.985,12			8,00	510,52	3.985,12
10.85.05	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 05 MM (1/2")	UN	264,71	4,00	1.058,84			4,00	264,71	1.058,84
10.85.50	REGISTRO ESFERA VS PVC SOLDÁVEL Ø75MM	UN	190,5	3,00	571,50			3,00	190,50	571,50
10.85.51	REGISTRO ESFERA VS PVC SOLDÁVEL Ø85MM	UN	243,2	17,00	4.134,40			17,00	243,20	4.134,40
10.85.52	REGISTRO ESFERA VS PVC SOLDÁVEL Ø110MM	UN	547,98	12,00	6.575,76			12,00	547,98	6.575,76
10.85.53	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EMPURRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	215,20	1,00	215,20			1,00	215,20	215,20
10.85.54	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EMPURRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	557,97	3,00	1.673,91			3,00	557,97	1.673,91
11.08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA									
11.01	ELETRODUTO PVC REDIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES									
11.01.02	Ø= 3/4"	M	10,35	135,00	1.397,25			135,00	10,35	1.397,25
11.01.03	Ø= 1"	M	15,1	42,00	634,20			42,00	15,10	634,20
11.01.04	Ø= 1 1/2"	M	20,87	306,00	6.328,02			306,00	20,67	6.325,02
11.01.06	Ø= 2"	M	34,26	24,00	822,24			24,00	34,26	822,24
11.01.07	Ø= 2 1/2"	M	51,07	96,00	4.922,72			96,00	51,07	4.922,72
11.01.81	ELETRODUTO REDIDO SOLDAVEL PVC DN 25 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102022	M	14,05	12,00	175,80			12,00	14,65	175,80
11.24	CAPO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO									
11.24.15	Ø 120,0 MM, ISOLAMENTO 250V	M	98,67	240,00	24.680,40			240,00	98,87	24.616,63
11.24.90	CAPO FLEXÍVEL ISOL. PEPR 1KV, ATÓMICO, Ø130,5MM, REF: SUPC04P-11-24	M	13,01	2.880,00	37.468,80			2.880,00	13,01	37.468,80
11.31	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSÓRIOS-LINHA DECORATIVA									
11.31.01	INTER. SIMPLS (MOD) 10A-250V-R-110 00 PALEQUVALENTE	UN	17,73	8,00	141,84			8,00	17,73	141,84
11.31.90	INTERRUPTOR SIMPLS (3 MODULOS) 10A-250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_172015	UN	63,29	8,00	506,32			8,00	63,29	506,32
11.32	TOMADA AQUÁTIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO									
11.32.90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA + CAIXA, REF. AQUÁTIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	223,31	8,00	1.786,48			8,00	223,31	1.786,48
11.60	LAMPADAS - 127V/220V									
11.60.03	LAMPADA LED 8W SOQUETE ROSCA	UN	13,07	10,00	130,70			10,00	13,07	130,70
11.95	QUADRO ELÉTRICO - CONFORME PROJETO									
11.95.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO MONTADO, CONFORME PROJETO	UN	3889,5	2,00	7.779,00			2,00	3.889,50	7.779,00
14	REVESTIMENTOS									
14.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA									
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	9,14	297,96	2.732,14			297,96	9,14	2.732,14
14.05.21	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	37,93	165,86	6.293,14			165,48	37,93	6.293,14
14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	43,62	122,52	5.344,32			122,52	43,62	5.344,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PCC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC					
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA					
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA					
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant. Central	VALOR	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
11	PISOS, RODAPÉS, SOLERAS E PEIOTES										
15.62	PASSOS										
15.62.02	CONCRETO >> 20MPA USINADO E-SCHMEICANIZ (INCL. TELA)	M2	75,51	64,94	4.975,55				64,94	75,51	4.975,55
17	PINTURA										
17.06	PINTURAS DIVERSAS										
17.06.50	PINTURA COM TINTA A DILUÍDA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÉREIS), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	28,27		78.286,98	2.769,26			2.769,26	28,27	78.286,98
17.06.51	PINTURA COM EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, COM ESPESURA DE ATÉ 120 µm	M2	11,14		4.199,67	376,99			376,99	11,14	4.199,67
17.15	PINTURA ACRÍLICA										
17.15.17	SEMA-BRILHO, CAMASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/SELACRI	M2	27,33	122,52	3.348,47				122,52	27,33	3.348,47
17.15.90	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	3,17	122,52	388,39				122,52	3,17	388,39
17.44	TRATAMENTO (SUPERF/ CONCR/ PEDRAS ALVENARIAS/ BANCOS)										
17.44.03	VERNIZ ACRÍLICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMÃOS	M2	21,17	151,90	3.215,72				151,90	21,17	3.215,72
18.00	SERVIÇOS DIVERSOS										
18.70	AS BUILT										
18.70.01	REABRIGAÇÃO DE AS BUILT	PR	647,07	42,00	27.176,94				42,00	647,07	27.176,94
18.90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DELIMITADOR DE TRÁFEGO EM AÇO INOX (BOLLARDS)	UN	2801,25	139,00	417.173,75	8,02	3.001,25	24.010,00	147,02	3.001,25	441.183,75
18.93	SERVIÇOS DIVERSOS - PASAGISMO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA										
18.93.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM RÉGUAS DE MADEIRA, ACABAMENTO COM PINTURA EMALTE	UN	1032,88	20,00	20.658,60				20,00	1.032,88	20.658,60
18.93.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUZ EM AÇO INOX, CONEXÃO EM ESTALE ARQUITETÔNICO	UN	2543,39	20,00	50.867,80				20,00	2.543,39	50.867,80
18.93.03	CONFEÇÃO DE ARVOREIRO EM CONCRETO 1,80M X 1,80 M	UN	1502,00	32,00	48.065,92				32,00	1.502,00	48.065,92
18.93.04	RESTAURAÇÃO DE BANCO EM RÉGUA DE MADEIRA EXISTENTE, CONSOLIDANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DE MARGEM/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO LIMPANTE DE INÍMUA ESPUMA, PASSAGEM DE ARGAMASSA FERRO, BORDO: MARMORE GRANITO, ACO	UN	287,31	22,00	6.320,82				22,00	287,31	6.320,82
18.93.05	REMOÇÃO DE INÍMUA ESPUMA, PASSAGEM DE ARGAMASSA FERRO, BORDO: MARMORE GRANITO, ACO	M2	1,62	1335,93	1.365,71				1.335,93	1,62	1.365,71
18.93.06	LIMPEZA DO PISO DA PRAÇA UTILIZANDO PRODUTOS APROPRIADOS PARA REMOÇÃO DE SUJEIROS E POSTERIOR LIMPEZA QUÍMICA E LAVAGEM DO PISO NAS ÁRIAS COM MANCHAMENTO POR OXIDAÇÃO E COM RESTOS NEGROS, COM LIMPEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS	M2	375,72	116,64	43.240,78				116,64	375,72	43.240,78
18.93.07	REPOSIÇÃO DE BANCO EM RÉGUA DE MADEIRA EXISTENTE, CONSOLIDANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DE MARGEM/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO LIMPANTE DE INÍMUA ESPUMA, PASSAGEM DE ARGAMASSA FERRO, BORDO: MARMORE GRANITO, ACO	M2	36,91	1082,15	401.660,16				1082,15	36,91	401.660,16
18.93.08	LIMPEZA QUÍMICA E LAVAGEM DO PISO NAS ÁRIAS COM MANCHAMENTO POR OXIDAÇÃO E COM RESTOS NEGROS, COM LIMPEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS	M2	84,27	116,64	9.829,25				116,64	84,27	9.829,25
18.93.09	LIMPEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS	M2	67,24	59,00	3.967,16				59,00	67,24	3.967,16
18.93.10	RECOMPOSIÇÃO DA BASE DO MÓBRIMENTO	M2	395,93	9,50	3.770,84				9,50	395,93	3.770,84
18.93.11	LIMPEZA COM ALCOOL ETÍLICO	M2	2,76	1338,93	3.695,45				1.338,93	2,76	3.695,45
18.93.12	RECOMPOSIÇÃO DOS TOTENS DE ILUMINAÇÃO	M2	184,07	210,62	39.611,30				210,62	184,07	39.611,30
18.93.13	LIMPEZA DOS TOTENS DE ILUMINAÇÃO COM JATEAMENTO E APLICAÇÃO DE LIMPANTE DE INÍMUA ESPUMA, PASSAGEM DE ARGAMASSA FERRO, BORDO: MARMORE GRANITO, ACO	M2	26,15	172,60	4.518,72	806,40	26,15	21.087,36	979,20	26,15	25.605,08
18.93.14	LIMPEZA SUPERFÍCIES COM TUBO DE ALTA PRESSÃO DE AR E APLICAÇÃO DE LIMPANTE DE INÍMUA ESPUMA, PASSAGEM DE ARGAMASSA FERRO, BORDO: MARMORE GRANITO, ACO	M2	2,09	122,52	258,07	751,50	2,09	1.579,64	874,22	2,09	1.826,79
18.93.15	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, AF 05/2021 (REF. SNAPI 10248)	M2	28,56	116,64	3.331,24				116,64	28,56	3.331,24
18.93.16	LIMPEZA MECÂNICA DE BANCOS POR HIDROJATEAMENTO, COM RESTAURAÇÃO DE BANCOS DE 0,3-0,5 M	M	50,71	100,00	5.071,00				100,00	50,71	5.071,00
19.00	TUBO PVC RIG. NBR-74622 RIL. CONEXÕES (TIGRE E ORIGINAL)										
19.70.07	D=300MM	M	173,60								
20.00	PAVIMENTAÇÃO										
20.06	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENER PROCTOR INTERMED. COM BRITA RICA CORREDA COM 5% DE CRENTO (AGRILODO DE PEDREIRA)	M3	34,273	161,21	55.251,50				161,21	34,273	55.251,50
20.06.05	DE BRITA GRAUADA, BQT, COM 5% DE TEOR DE CRENTO, COMPACTADO COM P. A. C. VIBRATORIA	M3	350,72	153,34	53.779,40				153,34	350,72	53.779,40
20.90	PISO EM PLACAS										
20.90.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM PLACAS CIMENTÍCIAS (60x60CM), PIGMENTADAS, COM ORIVE MODELO EXISTENTE NA PRAÇA	M2	457,73	1632,69	756.485,79				1.632,69	457,73	756.485,79

1,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO		Nº LICITAÇÃO						
		OBRA / PROJETO		DI-066/23		SMCOM 035/2023 - CC						
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA						
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant. Contratual	VALOR	ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA		
						Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor	
20.90.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA - PCI-112,2 X 24 X 5,5 CM PRÉ-MOLDADA NA COR CRUA	UN	111,99	168,00	18.814,32					168,00	111,99	18.814,32
20.90.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA - PCI-112,2 X 24 X 5,5 CM PRÉ-MOLDADA NA COR CRUA	UN	132,21	168,00	22.211,28					168,00	132,21	22.211,28
20.90.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, MODELO ALERTA, PIGMENTADO, NO PADRÃO DAS PLACAS EXISTENTES, COM DIMENSÕES DE 60X60X4CM	M2	457,74	121,21	55.482,87					121,21	457,74	55.482,87
20.90.05	APLICAÇÃO DE REJUNTE DE ATE 3CM DE ESPESURA EM REVESTIMENTO DE PISO DE PLACA CIMENTÍCIA	M	2,17	13.500,00	29.295,00					13.500,00	2,17	29.295,00
21.00	MANEJO DE VEGETAÇÃO											
21.31.01	DE ARVORES (MIN= 1,80M, COVA 60X60X40 CM)	UN	21,57	19,00	409,83					19,00	21,57	409,83
21.32.02	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARGAMISO:											
21.32.05	ADUBO ORGANICO	KG	451,46	0,72	325,05					0,72	451,46	325,05
21.32.06	CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	KG	0,14	12,60	1,76					12,60	0,14	1,76
21.32.50	SUBSTRATO AGRICOLO A COMERCIAL	KG	1.037,25	825,00	853,75					825,00	1.037,25	853,75
21.32.51	SUPERFOSFATO SIMPLES	KG	19,82	11,40	228,95					11,40	19,82	228,95
21.32.52	FEBR 12 OU EQUIVALENTE TECNICO	KG	28,51	3,30	94,08					3,30	28,51	94,08
21.32.53	FOSFATO NATURAL	KG	16,91	13,80	231,34					13,80	16,91	231,34
21.32.54	SOLUÇÃO DE GEL DE PLANTIO	KG	98,58	19,00	1.894,44					19,00	98,58	1.894,44
21.33	FORNECIMENTO DE MUDAS											
21.33.90	ESPECIE VEGETAL (TIPO ARVORE) NOME POPULAR FE-AMARELOIPE BRANCOIPE-ROSAIPE-ROXOIGÉNEO-HANDROANTHUSJAL-TURAMEDIA-1,80-2,20M "MATEP-1260"	UN	112,24	19,00	2.132,56					19,00	112,24	2.132,56
21.34	CERCA DE PROTEÇÃO PARA ARVORES	UN	107,04	37,00	3.960,48					37,00	107,04	3.960,48
21.35	TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	UN	252,14	16,00	4.034,24					16,00	252,14	4.034,24
21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	252,14	16,00	4.034,24					16,00	252,14	4.034,24
43.00	SERVICOS TECNICOS											
43.01	TOPOGRAFIA											
43.01.03	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	22917,13	2,00	45.834,26					2,00	22.917,13	45.834,26
43.90	RELATORIOS TECNICOS											
43.90.01	RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA	UN	3528,48	16,00	56.456,80					16,00	3.528,48	56.456,80
43.90.02	RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO	UN	2.090,86	2,00	4.181,72					2,00	2.090,86	4.181,72
43.90.04	RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRAFIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SUBESTAÇÃO EXISTENTE	UN	2.275,42	2,00	4.550,84					2,00	2.275,42	4.550,84
43.90.05	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2.647,31	1,00	2.647,31					1,00	2.647,31	2.647,31
44.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
44.01	MÃO DE OBRA											
44.01.23	VIGILANCIA DE OBRAS - 24 HORAS EM DIAS ÚTEIS, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	MES	14780,4	2,00	29.560,80					2,00	14.780,40	29.560,80
45.01	VEICULOS											
45.01.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1,0 C/ABR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	2.666,86	10,00	26.668,60					10,00	2.666,86	26.668,60
45.02.01	GASOLINA	L	5,1	2000,00	10.200,00					2.000,00	5,10	10.200,00
45.02.03	COLETORES L	L	6,54	150,00	981,00					150,00	6,54	981,00
45.13	CAMINHÃO PIPA											
45.13.01	VAGUEM DE CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS INCLUSIVE AGUA E MÃO DE OBRA. TEMPO DE PERMANENCIA NA OBRA DE ATE 2 HORAS - ATE 20 MANGENS	KG	384,36	6,00	2.306,16					6,00	384,36	2.306,16
45.50	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA (DE SEL) 15M											
45.50.01	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA (DE SEL) 15M - REF 450	MES	19048,5	1,00	19.048,50					1,00	19.048,50	19.048,50
45.50.02	MOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ARTICULADA (EXCLUSIVE COMBUSTIVEL)	UN	946,49	1,00	946,49					1,00	946,49	946,49
45.50.03	DE MOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ARTICULADA	UN	946,49	1,00	946,49					1,00	946,49	946,49

P

111,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/73 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/73		Nº LICITAÇÃO SMOBI/035/2013 - CC		
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		OBRA / PROJETO		CÓD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA		
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes		ACRÉSCIMO		DECRESCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA		
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Determinação	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
62.00	PROJETOS							
62.03	PROJETO DE SINALIZAÇÃO							
62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO ENTORNO E DO PERÍMETRO DA OBRA. (REF. SUPC-PAZ-03.11)	M	2.480,50	1,00	2.480,50	1,00	2.480,50	2.480,50
91.00	EQUIPAMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DAS DUAS FONTES							
91.01	ASPIRADORES DE JATOS							
91.01.01	BICO ASPIRADOR DE JATO AJUA V RK - BICO ASPIRADOR DE JATO AERADO, MODELO ALFA V RK, FABRICADO EM LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO POLIDO E BOCAL DE ASPIRAÇÃO TAMBIÉM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, SISTEMA DE AEREAÇÃO 100L/M	UN	787,63	72,00	56.709,36	72,00	787,63	56.709,36
91.01.02	BICO ASPIRADOR DE JATO NEVOA, FABRICADO EM BRONZE COM ACABAMENTO EM CRÔMO, PARA A FORMAÇÃO DE NEVOA DE MICROPARTÍCULAS D'ÁGUA EM SUSPENSÃO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE NEVOA QUE COBRE UM RAIO DE 0,80 C	UN	431,81	72,00	31.090,32	72,00	431,81	31.090,32
91.03	CONJUNTOS MOTORBOMBAS							
91.03.01	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGO TRIFÁSICO DE 40,0 CV - CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO POR UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 40,0 CV, TENSÃO NOMINAL DE 220/380 V E UMA BOMBA CENTRÍFUGA, VEDADA COM SELO MECÂNICO, PARA SERVIÇO CONTÍNUO, DE ALTA VAZÃO E PRESSÃO	UN	45220,54	8,00	361.839,52	8,00	45.220,54	361.839,52
91.03.02	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGO TRIFÁSICO DE 7,5 CV - CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO POR UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 7,5 CV, TENSÃO NOMINAL DE 220/380 V E UMA BOMBA CENTRÍFUGA, VEDADA COM SELO MECÂNICO, PARA SERVIÇO CONTÍNUO, DE ALTA PRESSÃO E VAZÃO ADEQUADA	UN	7575,84	2,00	15.151,68	2,00	7.575,84	15.151,68
91.03.03	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGO TRIFÁSICO DE 5,0 CV - CONJUNTO MOTOBOMBA ALUMIN, COMPOSTO POR UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 5,0 CV, TENSÃO NOMINAL DE 220/380 V E UMA BOMBA CENTRÍFUGA VEDADA COM SELO MECÂNICO, PARA SERVIÇO CONTÍNUO, DE ALTA VAZÃO E PRESS	UN	5.467,66	2,00	10.935,32	2,00	5.467,66	10.935,32
91.04	PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICOS							
91.04.01	PROJETO DE LUZ SUBAQUÁTICO SUPER POWER COOL LIGHT 2000 SPOT RGB RK - PROJETO DE LUZ SUBAQUÁTICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO E EQUIPADO COM LENTE DIFUSORA EM POLICARBONATO COM GEOMETRIA EXCLUSIVA QUE PERMITE FEIXE DE LUZ COM MAIOR A	UN	613,11	288,00	175.575,68	288,00	613,11	175.575,68
91.05	MUFAS SUBAQUÁTICAS							
91.05.01	MUFA SUBAQUÁTICA INDIVIDUAL VECTOR 12 - MUFA ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELÉTRICA, COM PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REVOLUCIONÁRIOS PREENSACABOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM SISTEMA	UN	423,94	24,00	10.174,56	24,00	423,94	10.174,56
91.05.01	MUFA SUBAQUÁTICA INDIVIDUAL VECTOR 12 - MUFA ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELÉTRICA, COM PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REVOLUCIONÁRIOS PREENSACABOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM SISTEMA	UN	859,77	24,00	20.634,48	24,00	859,77	20.634,48
91.07	GRELHAS DE DRENAGEM							
91.07.01	GRELHA DE SUCCÃO MASTERL 2000 RK - GRELHA PROTETORA DE SUCCÃO, MEDIDA 2.000 X 1.000 MM, FABRICADA EM ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TELAS EM MALHAS LOSANGULARES EXPANDIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ÁREA DE FILTRAGEM DE 2,0 M², DE GRANULOMETRIA CO	UN	3521,90	2,00	7.043,80	2,00	3.521,90	7.043,80
91.08	GRELHAS DE DRENAGEM							
91.08.01	GRELHA DE DRENAGEM MASTER D 400 RK - GRILHA PROTETORA DE DUTO DE DRENAGEM, MEDIDA 200 X 200 MM, FABRICADA EM ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TELAS EM MALHAS LOSANGULARES EXPANDIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ÁREA DE FILTRAGEM DE 400 CVM, DE GRANULOMETRIA CO	UN	712,82	2,00	1.425,64	2,00	712,82	1.425,64
91.09	CANAS RETENTORAS DE DETRITOS SÓLIDOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL 01-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC		
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES		OBRA / PROJETO		COD. DO EMPREENDIMENTO		CONTRATADA		
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes		ACRÉSCIMO		PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		PLANILHA REPROGRAMADA		
Código do Item	Descrição	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
91.20.01	PAINEL DE COMANDO INTEGRADO PERSONALIZADO - PAINEL DE COMANDO INTEGRADO DAS FONTES LUMINOSAS, TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL DE 220/380V, INSTALADO EM GABINETE METÁLICO APROPRIADO, PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA COM PORTA E TRINCO, CONTENDO TODAS AS CHAVES	UN	312.286,65	1,00	312.286,65	1,00	312.286,65	312.286,65
91.21	EQUIPAMENTO ANALISADOR E DOSADOR DE PH E ORP MONTADO EM PAINEL COM WIFI	UN	312.286,65	1,00	312.286,65			
91.21.01	CONTROLEDOR PH DO PH E ORP MODELO WIFI PERSONALIZADO PARA ESSA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, EQUIPADO COM FILTRO ACESÍVEL PARA LIMPEZA COM ÁGUA CORRENTE E ELEMENTO FILTRANTE DE 80 MICRA, PORTA SENSOR TRANSPARENTE PARA DOIS SENSORES E ADAPTADOR DE LEMBAZA 5CM	UN	8.803,16	2,00	17.606,32	2,00	8.803,16	17.606,32
91.22	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA AQT OZÔNIO EXPRESS 200	UN	2.730,82	2,00	5.461,64	2,00	2.730,82	5.461,64
91.22.01	SISTEMA PERSONALIZADO AQT OZÔNIO EXPRESS 200 PARA ESSA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, COMPOSTO POR GERADOR DE OZÔNIO, SISTEMA DE INJEÇÃO POR VENTURI, SISTEMA DE PREPARO DE AR SAFETY DE NÍVEL, TANQUE DE CONTATO E DESGASEIFICAÇÃO (OFF-GAS), VÁLVULA VENTOSA, DESTR	UN	2.730,82	2,00	5.461,64	2,00	2.730,82	5.461,64
91.23	BOTONEIRAS DE EMERGÊNCIA	UN	616,64	2,00	1.233,28	2,00	616,64	1.233,28
91.23.01	BOTONEIRA DE EMERGÊNCIA, MODELO HDRO 8P-100, TAMBÉM CONHECIDO COMO BOTÃO DE PÂNICO, EQUIPAMENTO DE INDUSTRIAL, PLACA INDICATIVA E DISPOSITIVO PARA INTERROMPER IMEDIATAMENTE O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA	UN	616,64	2,00	1.233,28	2,00	616,64	1.233,28
91.24	ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DOS RESERVOATÓRIOS DE ÁGUA	UN	953,5	2,00	1.907,00	2,00	953,50	1.907,00
91.24.01	KIT DE ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVOATÓRIOS DE ÁGUA DAS FONTES LUMINOSAS INTERMEDIADAS COMPOSTO POR: ASPIRADOR, HASTES TELESCÓPICAS, MANOPIJA DE APOIO PARA A HASTE, MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA 110,0 METROS, FERRAGEM PLÁSTICA, ESCOVA POLITÉXIL	UN	953,5	2,00	1.907,00	2,00	953,50	1.907,00
91.25	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	UN	10.569,23	1,00	10.569,23	1,00	10.569,23	10.569,23
91.25.01	KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO K-102 - KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MODELO FUSION, ANTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS ETC. PARA AS PRINCIPAIS MANUTENÇÕES DAS FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS	UN	10.569,23	1,00	10.569,23	1,00	10.569,23	10.569,23
91.26	MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO	UN	2.642,73	1,00	2.642,73	1,00	2.642,73	2.642,73
91.26.01	MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO - MANUAL PERSONALIZADO DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE EFEITOS ORNAMENTAIS E INTEGRATIVOS EM ÁGUA, CONTENDO PROJETO AS BUILT, DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ORNAMENTAIS E SERVICIOS	UN	2.642,73	1,00	2.642,73	1,00	2.642,73	2.642,73
91.27	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS E ELÉTRICAS COM PLANILHAS	UN	27.050,34	1,00	27.050,34	1,00	27.050,34	27.050,34
91.27.02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DA OBRA	UN	35.236,64	1,00	35.236,64	1,00	35.236,64	35.236,64
91.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS DE FERRO ENRUFIADO	UN	536,42	72,00	38.622,24	72,00	536,42	38.622,24
91.28.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS, DIMENSÃO 60x60CM, COM ABERTURA CENTRAL, INCLUSIVE SUPORTE CABELO	UN	536,42	72,00	38.622,24	72,00	536,42	38.622,24
91.28.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS, DIMENSÃO 30X100CM, INCLUSIVE SUPORTE CABELO	UN	266,33	115,00	30.627,95	115,00	266,33	30.627,95
91.28.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS, DIMENSÃO 40X100CM, INCLUSIVE SUPORTE CABELO	M	463,74	40,00	18.549,60	40,00	463,74	18.549,60
91.28.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS, DIMENSÃO 60x60CM, INCLUSIVE SUPORTE CABELO	M	422,01	608,00	256.582,08	608,00	422,01	256.582,08
91.29	SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS	UN	423,58	1,00	423,58	1,00	423,58	423,58
91.29.01	SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS QUADRICULADAS EM FOGO, 60x60CM, INCLUSIVE SUPORTE CABELO	UN	423,58	1,00	423,58	1,00	423,58	423,58
91.29.02	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, ACABAMENTO EM XADREZ DE GALVANIZADO 122 X 122 CM	UN	813,45	1,00	813,45	1,00	813,45	813,45
91.29.03	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, ACABAMENTO EM XADREZ DE GALVANIZADO 60 X 60 CM	UN	197,44	2,00	394,88	2,00	197,44	394,88
91.29.04	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, ACABAMENTO EM XADREZ DE GALVANIZADO 120 X 60 CM	UN	303,96	1,00	303,96	1,00	303,96	303,96

P

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELLO HORIZONTE		PLANILHA CONTRATUAL DI-066/23 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Nº CONTRATO DI-066/23		Nº LICITAÇÃO SMOBI 035/2023 - CC						
OBRA / PROJETO				CONTRATADA								
OBRA: SERVIÇOS E OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES				PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA								
Serviços e Obra de Reforma da Praça da Estação e Manutenção das Fontes				ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA				
Código do Item	Natureza do Serviço / Local / Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Contratual	VALOR	Quantidade	Preço Unitário	Valor	Quantidade	Preço Unitário	Valor
91.25.05	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, COM ACABAMENTO VENEZIANA 60 X 66 CM	UN	558,20	2,00		1.112,40					558,20	1.112,40
91.29.08	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, ACABAMENTO EM CHAPA EXPANSA EM VOLUBRA 90 X 90 CM	UN	443,09	7,00		3.101,63					443,09	3.101,63
91.29.07	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE FERRO, COM ACABAMENTO REAZO 102 X 97,5 CM	UN	383,04	1,00		383,04					383,04	383,04
91.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA QUADRICULADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304											
91.30.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA QUADRICULADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIMENSÃO 500X500CM, COM ABERTURA CENTRAL, INCLUSIVE SUPORTE/CADEIÃO	UN	1877,48	72,00		135.178,56					1.877,48	135.178,56
92.09	TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO											
92.01	LOGAÇÃO DE EPIS E EPC'S PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO	UN/MÊS	5.988,15	4,00		23.952,60					5.988,15	23.952,60
94.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											
94.01.60	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	5375,40	100,00		537.540,00					5.375,40	537.540,00
TOTAL						R\$ 7.725.683,20					R\$ 38.822,24	R\$ 38.822,24
						R\$ 7.725.683,20						R\$ 38.822,24
												R\$ 3.935.956,21

