

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVÁRIA)

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ADITIVO 02	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
	35.001 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVÁRIA)								
	ETAPA 35.001.01								
01.00	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.02.00	BARRACAO DE OBRA								
01.02.11	AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM	M2	32.00	95,10	3.043,20				
01.03.00	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA			7.437,67	*				
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSA DIGITAL P. SUDCAP	M2	33.50	222,02	7.437,67				
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDCAP (TIPO I, II E III)								
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	222,23	12,51	2.780,10				
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	809,93	4,09	3.626,83				
01.04.16	TAPUME METALICO COM BASE DE CONCRETO (M)	M	592,62	127,60	75.619,31				
01.04.18	TAPUME METALICO COM TELHA E BASE DE CONCRETO (M)	M	295,31	134,64	39.895,18				
01.04.20	REMANEJAMENTO DE TAPUME	M	625,00	10,53	6.581,25				
01.05.00	INSTALAÇÃO PROVISORIA - CONCESSOVARIA			1.208,91	*				
01.05.01	PADRAO CERAMICO PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 L/ATE 27,0KW (3P+1N)	UN	1,00	739,85	739,85				
01.05.05	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,00	529,00	529,00				
01.05.00	REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO			6.459,00	*				
01.05.01	TUBO PVC D= 100 MM	M	200,00	25,62	5.124,00				
01.05.21	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=25MM (3/4")	M	150,00	8,88	1.332,00				
01.05.00	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO			127.450,34	*				
01.09.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	8,00	1.160,58	9.284,64			1,00	1.160,58
01.09.03	ESCANTORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	36,00	1.005,64	36.210,24				
01.09.07	VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1 MCT.	MES	12,00	1.644,16	19.729,92				
01.09.09	REFETORIO	MES	24,00	628,65	15.087,60			12,00	7.543,80
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	24,00	1.354,01	32.496,24				
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	8,00	1.160,58	9.284,64			1,00	1.160,58



 03/11/2014

OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
01.09.12	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITÓRIO	UN	3,00	848,64	R\$ 2.545,92						
01.09.13	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO	UN	1,00	227,06	R\$ 227,06						
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITÓRIO	UN	2,00	314,96	R\$ 629,92			1,00	R\$ 314,96		
01.09.15	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	UN	2,00	419,53	R\$ 839,16						
01.09.16	CAIXA D'ÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	UN	4,00	286,25	R\$ 1.145,00			1,00	R\$ 286,25		
01.10.00	BANHEIRO QUINCO			36.119,16	R\$ -						
01.10.02	BANHEIRO QUINCO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUINCO	MES	35,00	1.003,31	R\$ 36.119,16			6,00	R\$ 6.019,86		
01.11.00	SINALIZAÇÃO				R\$ -						
01.11.04	PLACA 0,50X0,50M CH GALV 22 CAVALETE METALON 20X20	UNMES	35,00	11,33	R\$ 407,89						
01.11.05	INSTALAÇÃO DE FAIXA MOREM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO	UN	6,00	124,89	R\$ 749,34						
01.11.07	COPE EM PVC H=75 CM	UN	50,00	42,09	R\$ 2.104,00						
01.12.00	VISTORIA CAUTELAR			990,44	R\$ -						
01.12.04	VISTORIA CAUTELAR - 501W2 - ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2	UN	1,00	990,44	R\$ 990,44						
01.29.00	ANDAIMÉ FACHADEIRO			8.460,10	R\$ -						
01.29.01	ANDAIMÉ FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	620,00	10,64	R\$ 6.596,80			620,00	R\$ 6.596,80		
01.29.02	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIMÉ FACHADEIRO	M2	100,00	11,42	R\$ 2.055,60			160,00	R\$ 2.055,60		
01.29.03	MONTAGEM DE ANDAIMÉ FACHADEIRO	M2	155,00	2,87	R\$ 413,85			155,00	R\$ 413,85		
01.29.04	DESMONTAGEM DE ANDAIMÉ FACHADEIRO	M2	155,00	2,87	R\$ 413,85			155,00	R\$ 413,85		
01.31.00	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS			11.378,60	R\$ -						
01.31.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO	UN	8,00	59,20	R\$ 473,60						
01.31.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA C3 - DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA	UN	8,00	21,35	R\$ 170,80						
01.31.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA C3 - DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA	UN	0,00	21,35	R\$ 170,80						
01.31.04	EXTINTOR PO QUINCO SECO ABC CAP 2-A-20-B-C REF-SUDECAP-10.00.041	UN	8,00	120,56	R\$ 1.012,48						
01.31.05	CONECTOR CABO HASTE CH-1 DE ATERRAMENTO P-TELEMAR (REF-SUDECAP-11.83.021)	UN	8,00	21,60	R\$ 172,80						
01.31.06	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO GALV. 3/4" X 3,0 MM (REF-SUDECAP-11.83.111)	UN	8,00	244,23	R\$ 1.953,84			1,00	R\$ 244,23		
01.31.07	CABO DE COBRE NU # 50 MM2 (REF-SUDECAP-11.91.061)	M	60,00	42,32	R\$ 3.385,60			10,00	R\$ 423,20		

423,20

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ADITIVO 02	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
01.31.08	DOBRIÇA DE METAL CROHADO 3'X2 1/2" ESP=2MM (REF: SUDECAP-12.50.41)	UN	54,00	10,70	577,80				
01.31.12	REMANEJAMENTO DE CONTAINER EM CANTIERO DE OBRAS	UN	8,00	432,61	3.460,88				
02.00.00	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES			264.674,97	-				
01.09.00	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO			4.340,37	-				
02.09.06	DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOMÉ ETC)	M2	183,37	23,67	4.340,37				
02.10.00	DEMOIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO			20.660,06	-				
02.10.05	DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOMÉ ETC)	M2	681,38	30,77	20.986,08				
02.11.00	DEMOIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO			28.602,53	-				
02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMÁTICO	M2	1.778,88	15,84	28.177,14				
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMÁTICO	M2	24,33	15,84	385,39				
02.12.00	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO			328,58	-				
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	132,49	2,48	328,58			52,84	131,04
02.13.00	DEMOIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO			3.265,59	-				
02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	0,88	292,89	257,74				
02.13.04	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	18,49	163,47	3.007,65				
02.15.00	REMOÇÃO DE MICO-FIO			4.296,67	-				
02.15.01	PREMOIADO DE CONCRETO	M	409,34	10,35	4.230,67				
02.26.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO				-				
02.26.01	DWT <= 50,0 M	M3	77,64	31,06	2.411,50				
02.27.00	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO				-				
02.27.01	MANUAL	M3	29,04	27,18	789,31				
02.27.02	MECANICA	M3	315,48	3,30	1.066,32				
02.28.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO			18.593,37	-				
02.28.04	DWT > 5 KM	M3KM	6.524,75	2,23	14.550,19				
02.28.80	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO - CAMINHÃO 9,0 M3 RESÍDUOS CLASSE A (BOTA FORA TOTAL)	VG	30,00	138,09	4.172,70				
02.28.81	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO - CAMINHÃO 9,0 M3 RESÍDUOS CLASSE B (BOTA FORA ELO RECICLAGEM)	VG	9,00	98,72	870,48				

14/11/2014

ORÇÃO DE REFORMA E REABILITAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ADITIVO 02	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
02.29.00	TRANSPORTE DE MAT DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA			8.938,40	R\$ -				
02.28.92	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO - CAMINHÃO 9,0 M3, RESÍDUOS CLASSE A (ONDE VERDE + BETUM)	VG		105,68	R\$ -				
02.29.01	CAÇAMBA 5m³	VG	33,00	270,80	R\$ 8.938,40				
02.31.00	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES DIVERSAS			170.178,27	R\$ -				
02.31.04	REALOCAÇÃO DE SEMÁFORO	UN	7,00	141,97	R\$ 993,79				
02.31.05	REMOÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	437,70	9,32	R\$ 4.079,38				
02.31.06	REMOÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE CAMILHO	UN	8,00	20,71	R\$ 165,68				
02.31.07	REMOÇÃO DE CORRIMÃO / GUARDA CORPO	M	129,86	18,57	R\$ 2.151,78				
02.31.08	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA	UN	28,00	18,64	R\$ 521,92				
02.31.09	REMOÇÃO DE BLOCO EM PÉTRA NATURAL	M	288,10	18,64	R\$ 5.370,18				
02.31.10	DE PEDRA (REF: SUDECAP-18.72.02)	M	132,48	61,05	R\$ 8.088,51				R\$ -
02.31.11	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF: URDEL-11.95.02)	UN	41,00	3.625,55	R\$ 148.647,55				
02.31.12	REMOÇÃO DE LIXEIRA	UN	11,00	14,50	R\$ 159,50				
02.31.13	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO, PAUCAL SIMP, INCLUSIVE ESCAVAMENTO E DEBRULHO	UNDO		51,86					
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA			217.537,52	R\$ -				
03.01.00	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO			1.810,71	R\$ -				
03.01.02	DESMATAMENTO DESTOC E LIMPEZA INCL. TRANSP. ATE 50M	M2	2.200,18	0,82	R\$ 1.810,71				
03.05.00	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA			1.699,03	R\$ -				
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	223,75	7,58	R\$ 1.699,03				
03.12.00	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO			1.810,72	R\$ -				
03.12.03	MECANICA	M3	552,05	3,28	R\$ 1.810,72				
03.13.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA			31.269,78	R\$ -				
03.13.04	CMT > 5 KM	M3KM	10.377,84	2,23	R\$ 23.142,58				
03.13.00	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO - CAMINHÃO 9,0 M3, RESÍDUOS CLASSE A	VG	70,00	118,06	R\$ 8.124,20				
03.13.01	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO - CAMINHÃO 9,0 M3, RESÍDUOS CLASSE A (ONDE VERDE + BETUM)	VG		105,98					
03.15.02	ATERRO COMPACTADO			4.574,88	R\$ -				

OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIA/IBRA)

ADITIVO 02


PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRESCIMO		DECRESCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
03.15.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	165,34	27,67	4.574,98						
03.17.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS			R\$	-						
03.17.01	H <= 1,5 M	M3	811,12	62,13	50.394,69						
03.18.00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL										
03.18.01	H <= 1,5 M	M3	7,25	6,89	49,85						
03.22.00	REATERRO DE VALA			R\$	-						
03.22.01	MANUAL	M3	592,40	62,13	36.805,61						
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	5,65	27,87	156,34						
03.23.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO			25.009,82	R\$ -						
03.23.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	1.336,61	6,84	9.144,46						
03.23.03	COM PLACA VIBRATORIA	M2	2.764,00	5,74	15.855,36						
03.24.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO			8.491,80	R\$ -						
03.24.01	DWT <= 50,00 M	M3	273,40	31,06	8.491,80						
03.25.00	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA			14.894,00	R\$ -						
03.25.01	CAÇAMBA 5m³	VG	55,00	270,80	14.894,00						
03.26.00	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE			27.211,65	R\$ -						
03.26.00	AREIA (COM ADENSAMENTO HORALICO) [REF:SUDECAP-40.01]	M3	143,38	175,65	25.164,70						
03.26.01	BRITA [REF: SUDECAP-05.03.02]	M3	9,25	219,13	2.026,95						
03.27.00	CONCRETO CONVENCIONAL B+82 CALC. LANC. EM FUND.			13.364,06	R\$ -						
03.27.00	CONCRETO FCK >= 15 MPa, BRITA CAÇAMBA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO [REF:SUDECAP-40.09.19]	M3	17,20	776,98	13.364,06						
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA			269.012,62	R\$ -						
06.01.00	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA			127.762,16	R\$ -						
06.01.05	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	1.072,48	119,13	127.762,16						
06.03.00	ARMAÇÃO NCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA			60.416,36	R\$ -						
06.03.41	ACO CA-50 D = 6,3 MM (EXCETO LAJES)	KG	1.808,64	10,25	29.390,40						
06.03.42	ACO CA-50 D = 8 MM (EXCETO LAJES)	KG	2.173,14	14,41	31.314,65						

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRESCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
06.03.43	AÇO CA-50 D = 10MM (EXCETO LAJES)	KG	693,00	12,57	R\$ 8.711,01						
06.07.00	CONCRETO USINADO B182 LANÇADO EM ESTRUTURA			71.834,10	R\$ -						
06.07.30	FGK = 30 MPa, BRITA CALÇADIA USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	95,58	751,56	R\$ 71.834,10						
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISÕES			9.521,02	R\$ -						
07.06.00	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL			9.521,02	R\$ -						
07.06.02	E = 15 CM, ESTRUTURAL	M2	82,00	116,11	R\$ 9.521,02						
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			3.119,12	R\$ -						
10.29.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA			547,59	R\$ -						
10.29.03	KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1" COPASA	UN	1,00	547,59	R\$ 547,59						
10.35.00	CAIXA E BALÇO			401,16	R\$ -						
10.35.03	CA. ALVENARIA 50X50X60 CM PARA HI-DROMETRO C/ TAMPA (C X L X H)	UN	1,00	401,16	R\$ 401,16						
10.92.00	ACESSÓRIOS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			2.170,43	R\$ -						
10.92.50	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENLHAÇA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE HINGEMETRI. AF. 112016	UN	1,00	813,21	R\$ 813,21						
10.92.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-DROMETRO MULTIUSO / MEDIDOR DE ÁGUA DN 1 1/2", VAZÃO MÁXIMA 20M3/H	UN	1,00	1.357,22	R\$ 1.357,22						
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA			405.110,12	R\$ -						
11.14.00	CAIXA E ACESSÓRIOS			39.695,69	R\$ -						
11.14.39	TIPO 3, 50X50X60CM C/ FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.	UN	6,00	500,91	R\$ 3.005,46						
11.14.49	TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM	UN	39,00	291,27	R\$ 11.359,53						
11.14.50	TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM	UN	34,00	745,05	R\$ 25.331,70						
11.15.00	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS			163,13	R\$ -						
11.15.02	ATE 12 CIRCUITOS	UN	1,00	163,13	R\$ 163,13						
11.19.00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HZ) PADRAO DIN			593,01	R\$ -						
11.19.02	MONOPOLAR 16A	UN	1,00	19,28	R\$ 19,28						
11.19.10	BIPOLAR 16A	UN	5,00	62,13	R\$ 310,65						
11.19.16	BIPOLAR 63A	UN	4,00	65,77	R\$ 263,08						
11.22.00	CHAVE/FUSÍVEL/RELE FOTOELÉTR. TECNOMATT OU EQUIVALENTE			144,40	R\$ -						

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
				PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
11.22.02	RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE	UN	2,00	51,02	R\$ 102,04						
11.22.03	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	UN	2,00	21,18	R\$ 42,36						
11.24.00	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENO			27.214,03	R\$ -						
11.24.04	# 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	705,60	2,28	R\$ 1.745,57						
11.24.41	C1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV	M	1.137,80	3,03	R\$ 3.447,53						
11.24.44	C1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV	M	2.355,18	9,35	R\$ 22.020,93						
11.31.00	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO, LÂMPADA DECORATIVA			51,41	R\$ -						
11.31.09	CGARRA 50/50HZ 127V - R.6110 40 PIALEQUIVALENTE	UN	1,00	30,15	R\$ 30,15						
11.31.11	PULSADOR PI CAMPANHA (1 MOD) 2A-250V R.6102 PIVL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	21,26	R\$ 21,26						
11.56.00	POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO			7.034,79	R\$ -						
11.56.04	HT=12,0M / HL=9,8M /CB=139MM /CT=69MM	UN	3,00	2.344,93	R\$ 7.034,79						
11.83.00	ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO			10.162,82	R\$ -						
11.83.02	CONECTOR CABO HASTE CH-T1 DE ATERRAMENTO P. TELEMAR	UN	58,00	21,60	R\$ 1.252,80						
11.83.14	HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM	UN	62,00	143,71	R\$ 8.910,02						
11.91.00	CONDUTORES DE ATERRAMENTO			1.692,67	R\$ -						
11.91.02	CABO DE COBRE NU# 10MM2	M	25,00	12,43	R\$ 310,75						
11.91.03	CABO DE COBRE NU# 16 MM2	M	75,00	16,04	R\$ 1.203,00						
11.91.09	FORNECIMENTO DE CONECTOR TORÇAO GB1 MM - 1,5 A 6,0MM - COR LARANJA (Pacote com 500 peças) [COTAÇÃO]	PCTE	1,00	178,92	R\$ 178,92						
11.92.00	PROTEÇÃO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA			4.657,51	R\$ -						
11.92.15	CONECTOR EMENDA E MEDIDA PICABOS COBRE - 6 A 69MM2	UN	143,00	32,57	R\$ 4.657,51						
11.94.00	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS			313.689,66	R\$ -						
11.94.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA (P/B, TENSÃO NOMINAL DE 130 (mV), POTÊNCIA 70W, REF. MERAK SYF OU EQUIVALENTE (REF. SIMAR-016571)	UN	60,00	1.749,80	R\$ 104.988						
11.94.02	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	63,14	R\$ 1.000,24						
11.94.03	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	42,65	R\$ 882,40						
11.94.04	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	121,05	R\$ 484,20						
11.94.05	POSTE TELEFONICO RETO COM BASE / PLANGE - ALTURA 5,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	2.181,92	R\$ 126.551,38						

100

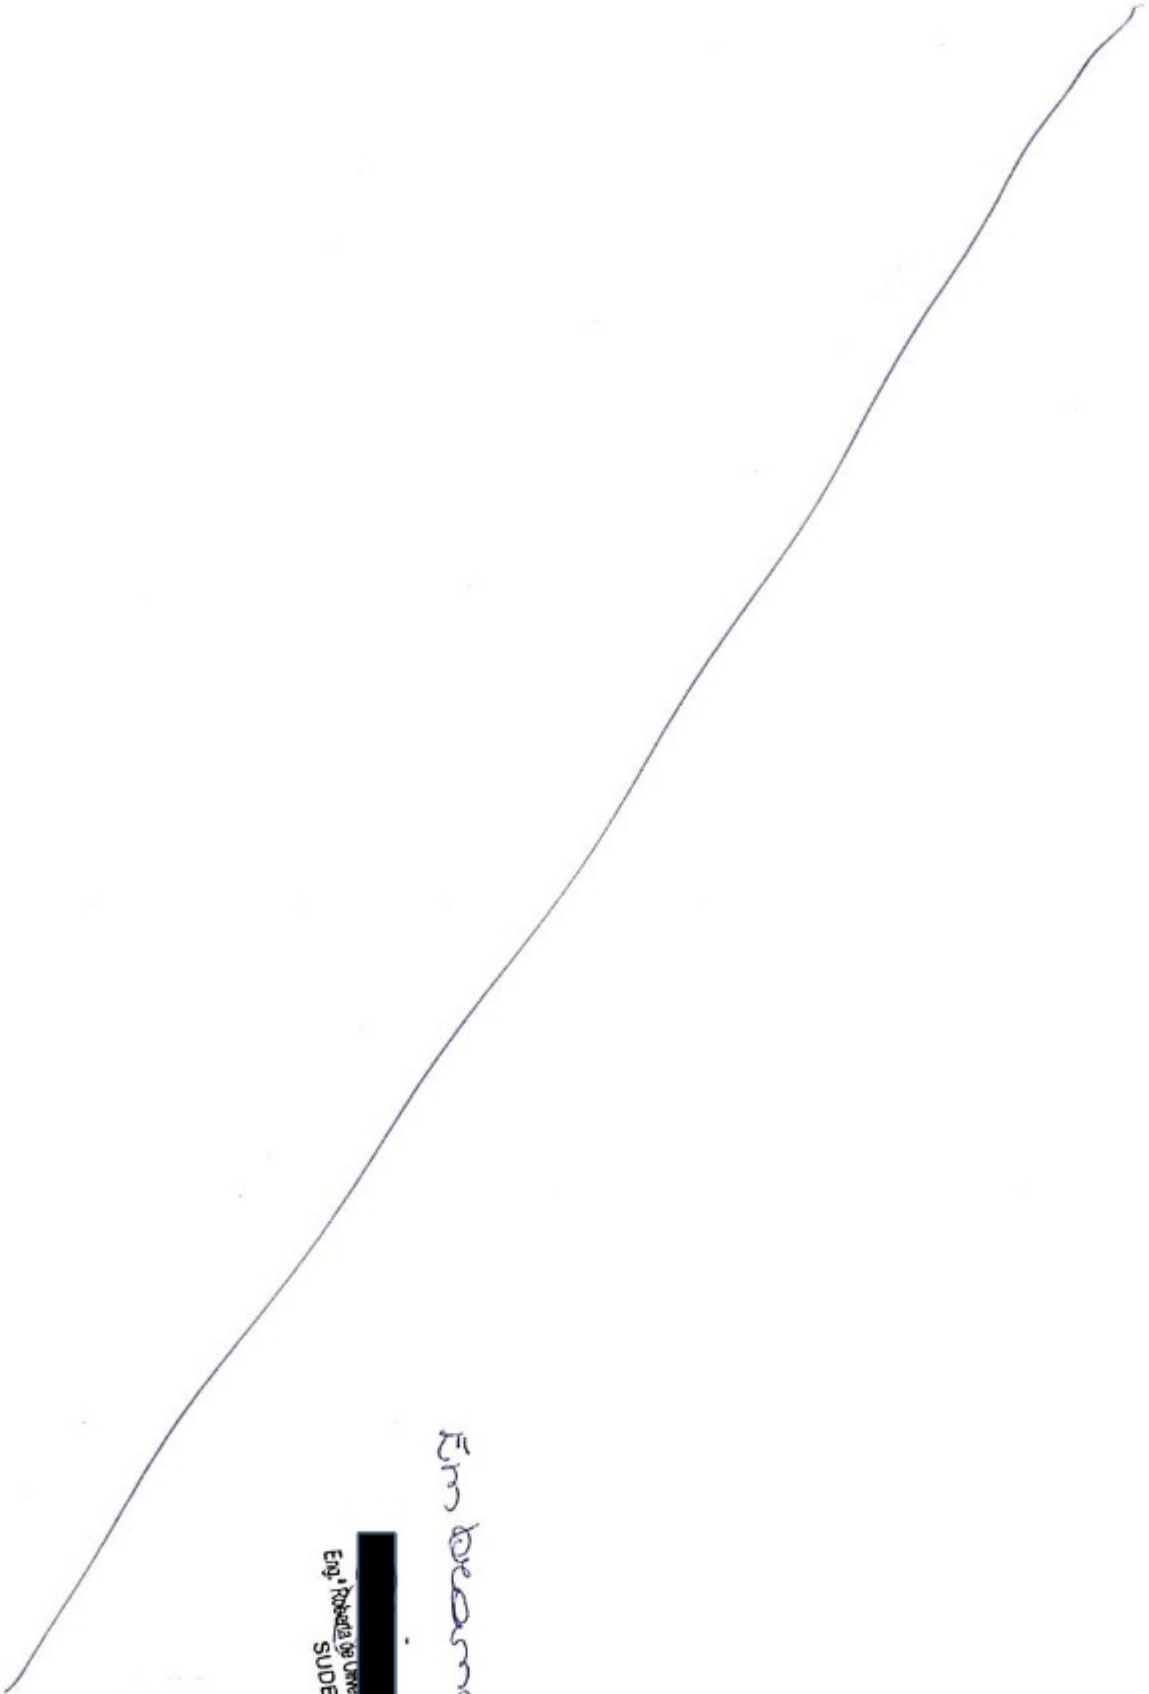

Emiliano

Eng. Roberto de Lima
SUDECAP



149

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA ROOVIÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRESCIMO		DECRESCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
11.94.08	ELÉTRICIDADE TIPO: CORTADO, TUBO PVC 1/2" (1/2" P/300V) - ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.222,06	13,54 R\$	16.546,69						
11.94.07	ARAME DE AÇO (12 BNG) 2,78MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	9,00	20,75 R\$	186,75						
11.94.09	TERMINAL DE PRESSÃO METÁLICO 10MM" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	8,71 R\$	226,46						
11.94.09	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHA-MÁ, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	20,00	8,70 R\$	174,00						
11.94.10	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69KV (ALTA TENSÃO)	M	60,00	1,18 R\$	69,00						
11.94.11	CONECTOR METÁLICO TIPO SHUT BOLT 18 MM" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,49 R\$	80,94						
11.94.12	ABRACADERA DE NYLON RESISTENTE AO SOL (UV) 750 X 7,6 MM" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	3,43 R\$	343,00						
11.94.14	CABELO PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELÉTRICIDADE, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO 1"1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,56 R\$	29,12						
11.94.15	CAPA DE MEDIDA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	330,07 R\$	330,07						
11.94.17	CABO DE CONTROLE, FORMAÇÃO 1"X(2X2,5MM") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.415,00	11,81 R\$	63.951,15						
11.94.18	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPORE METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	300,08 R\$	1.140,24						
11.94.19	COMPLEMENTO MEDIDOR DE ENERGIA (LUMINAÇÃO)SHPI	UN	1,00	332,16 R\$	332,16						
13.00.00	SERRALHERIA			60.819,63 R\$	-						
13.94.00	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX			39.136,80 R\$	-						
13.94.01	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1"1/2" - FIXADO EM PISO (REF. SETOR-ED-56943 ADP)	m	44,20	442,24 R\$	19.547,01						
13.94.02	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1"1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	43,50	450,34 R\$	19.589,79						
13.95.00	INSTALAÇÃO DE ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO			14.080,35 R\$	-						
13.95.01	GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO 1,80X1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	2.997,57 R\$	14.989,35						
13.95.00	INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO			26.093,48 R\$	-						
13.95.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO, 1,20M X 0,50M	UN	31,00	861,08 R\$	26.693,48						
14.00.00	REVESTIMENTOS			272.541,14 R\$	-						
14.05.00	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			24.870,81 R\$	-						
15.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	575,98	9,83 R\$	5.661,88						
14.05.21	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	575,98	33,35 R\$	19.208,93						
14.21.00	REVESTIMENTO COM PEDRA			247.070,33 R\$	-						
14.21.90	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM KURETAS E BANCOS	M2	615,33	402,50 R\$	247.070,33						

l
tjh



2024-9

Em branco

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS			CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PETORIS			605.403,75	R\$ -						
15.22.00	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO			8.111,10	R\$ -						
15.22.10	20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELAVERMELHA	M2	6.40	128,50	R\$ 1.208,87						
15.22.90	20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELAVERMELHA (REF: SUDECAP-15.22.11 -CORRIGIDO1)	M2	58,94	117,14	R\$ 6.904,23						
15.35.00	PISO DE CONCRETO			12.032,74	R\$ -						
15.35.01	PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL, A CADA 2M	M2	80,00	71,06	R\$ 5.684,80						
15.35.35	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113	M2	2.034,00	2,41	R\$ 6.347,94						
15.65.00	TELA SOLDADA			73.991,85	R\$ -						
15.65.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138 (REF: SUDECAP-06.04.02)	KG	5.812,40	12,73	R\$ 73.991,85						
15.66.00	CONCRETO USINADO B1 B2 LANÇADO EM ESTRUTURA			273.477,65	R\$ -						
15.66.01	FCK >= 30 MPA, BRITA CALÇARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM ESTRUTURA (REF: SUDECAP-06.07.30)	M3	353,88	751,56	R\$ 273.477,65						
15.67.00	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA			3.524,59	R\$ -						
15.67.01	DE COMPENSAÇÃO RESINADO ESPESSURA >= 12MM (REF: SUDECAP-06.01.05)	M2	29,67	116,13	R\$ 3.524,59						
15.88.00	TRATAMENTO DE JUNTAS			115.884,61	R\$ -						
15.88.01	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE, AF_1062018	M	1.224,92	54,82	R\$ 67.272,61						
15.88.02	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_062018	M	105,93	116,38	R\$ 12.329,01						
15.88.03	JUNTA DE ENCONTRO	M	655,34	41,52	R\$ 35.513,72						
15.89.04	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M	1.330,85	0,43	R\$ 572,27						
15.69.00	PISO EM GRANITO SÃO GABRIEL			318.571,21	R\$ -						
15.69.01	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, FLAMEADO EM PLACAS 60 X 80 X 3 CM, APLICADO EM PISOS EXTERIOS	M2	608,39	424,95	R\$ 257.691,49						
15.69.02	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, FLAMEADO EM PEÇAS TIPO LINHA 10 X 100 X 2 CM, APLICADO EM PISOS EXTERIOS	M	1.350,50	44,88	R\$ 60.879,72						
15.35.90	ACABAMENTO MECÂNICO PARA PISO DE CONCRETO ATRAVÉS DE ACABADORA DE PISO (VENTILADOR OU BAMBOLE), ACABAMENTO CANUDRADO	M2		6,75	R\$ -						
17.00.00	PNITURA			25.298,34	R\$ -						
17.44.00	TRATAMENTO (SUPERF. CONCR. PEDRAS ALVENA/CERÂMICOS)			23.101,09	R\$ -						
17.44.03	VERNIZ ACRÍLICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMAS	M2	968,75	24,13	R\$ 23.101,09						
17.60.00	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE			2.197,25	R\$ -						

BRM

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
17.60.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	898,75	2,20 R\$	2.197,25						
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS			97.579,42 R\$	-						
18.71.00	MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP			4.485,02 R\$	-						
18.71.04	CORDÃO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	79,89	56,14 R\$	4.485,02						
18.76.00	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA			9.745,92 R\$	-						
18.76.03	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLMIOS	UN	32,00	304,56 R\$	9.745,92						
18.77.00	BANCOS EM CONCRETO			78.503,82 R\$	-						
18.77.01	BANCO EM CONCRETO TIPO A	M	65,50	913,63 R\$	60.842,77						
18.77.02	BANCO DE CONCRETO TIPO B	M	21,00	709,15 R\$	14.892,15						
18.77.04	Mão-de-obra, requinte com argamassa de cimento e areia no tampo 1:3 (REF: CRSE-50460)	m	78,28	49,16 R\$	3.799,00						
18.78.00	TOTEM			4.844,56 R\$	-						
18.79.01	TOTEM INTERPRETATIVO (PROGRAMA ADOBO BH)	UN	8,00	605,57 R\$	4.844,56						
19.00.00	DRENAGEM			44.139,30 R\$	-						
19.31.00	CANALETA - PADRÃO SUDECAP			41.187,57 R\$	-						
19.31.07	TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25	M	103,70	397,18 R\$	41.187,57						
19.31.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FF MALHA QUADRICULADA 10X20, INCLUSIVE CAIXILHAÇO	M		292,98		69,00	20.215,62	69,00	20.215,62		
19.52.00	POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPÃO/LAJE			1.185,69 R\$	-						
19.52.03	PV H=1,0M/(BOLÃO 0,80)/COPASA 0821 NA 104 EM ANEIS	UN	1,00	1.185,69 R\$	1.185,69						
19.91.00	FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DREN. E PATIO			182,68 R\$	-						
19.91.02	AREIA	M3	1,04	175,65 R\$	182,68						
19.92.00	TIPO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE			1.583,44 R\$	-						
19.92.01	TIPO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA NELLE COLETORIA DE ESGOTO DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 01/2011	M	11,50	137,69 R\$	1.583,44						
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO										
20.19.00	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO										
20.19.00	Execução de camada de bloco de concreto moldada, cor vermelha, com espessura de 8 cm, dimensões: 10x20x8cm, FCK=25MPa. Inclusive execução de base estabilizada gradativamente em tra gradada simples com espessura de 10cm e M2 entrega de compactação correspondente a 100% do padrão normal e execução de camada em área com espessura de 4cm.			124,38							

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
21.00.00	MANEJO DE VEGETAÇÃO			188.475,59	R\$ -						
21.30.00	GRAVAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO			37.945,69	R\$ -						
21.30.08	GRAVA ANENDOM - ARBOSHS REPENS	M2	760,26	22,04	R\$ 16.756,13						
21.30.20	PLANTIO DE GRAMA BENTAS EM PLACAS AF_05/2018	M2	1.394,05	15,20	R\$ 21.189,96						
21.31.00	PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA			19.152,27	R\$ -						
21.31.02	DE ARVORES HVIV=> 2,50M, COVA 80X120X50 CM	UN	15,00	50,14	R\$ 752,10						
21.31.07	DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	1.699,00	10,63	R\$ 18.000,17						
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:			7.822,67	R\$ -						
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	41,90	75,43	R\$ 3.160,52						
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	10,49	444,89	R\$ 4.662,46						
21.34.00	CERCA DE PROTEÇÃO PARA ARVORES			1.407,75	R\$ -						
21.34.05	TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	UN	15,00	93,05	R\$ 1.407,75						
21.35.00	SUPRESSÃO DE ARVORES			3.977,46	R\$ -						
21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS CORTE LENHA	UN	9,00	441,94	R\$ 3.977,46						
21.50.00	SERVIÇOS DE PLANTIO E DESTOCA			98.169,44	R\$ -						
21.50.01	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_05/2018	UN	15,00	149,54	R\$ 2.243,10						
21.50.02	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	1.699,00	50,74	R\$ 86.207,26						
21.50.03	PLANTIO DE FORRAÇÃO AF_05/2018	M2	24,31	73,09	R\$ 1.776,82						
21.50.04	APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO AF_05/2018	M2	2.154,31	0,42	R\$ 904,81						
21.50.05	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	M2	760,26	6,43	R\$ 4.898,47						
21.50.06	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	4,00	102,82	R\$ 411,28						
21.50.07	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	2,00	221,39	R\$ 442,78						
21.50.08	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	4,00	323,73	R\$ 1.294,92						
43.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS			585.289,15	R\$ -						
43.01.00	TOPOGRAFIA			585.289,15	R\$ -						
43.01.03	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	12,00	24.316,15	R\$ 291.793,80						

Handwritten signature/initials

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA REDOVIAIAI)

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO 02		ADITIVO 03	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
43.01.90	RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA	UN	12,00	17.906,21 R\$	214.874,52				
43.01.91	RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO	UN	5,00	12.897,24 R\$	64.486,20				
43.01.92	ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE OBRA	M2	6.425,00	1,37 R\$	8.802,25				
43.01.93	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO ENTORNO E DO PERÍMETRO DA OBRA - PRAÇA RIO BRANCO (REF. SUDECAP-42.03.11)	UN	1,00	3.037,50 R\$	3.037,50				
43.01.94	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS - PRAÇA RIO BRANCO (REF:62.01.04-SUDECAP)	UN	1,00	2.274,00 R\$	2.274,00				
44.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			199.491,72 R\$	-				
44.01.00	MÃO DE OBRA			199.491,72 R\$	-				
44.01.23	VIGILÂNCIA DE OBRAS - 24 HORAS EM DIAS ÚTEIS, SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS	MES	12,00	16.624,31 R\$	199.491,72				



OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				CONTRATO		ADITIVO		ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
45.00.00	EQUIPAMENTOS			101.782,58 R\$	-						
45.01.00	VEICULOS			33.686,88 R\$	-						
45.01.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	12,00	2.807,24 R\$	33.686,88						
45.02.00	COMBUSTIVEIS			14.200,00 R\$	-						
45.02.01	GASOLINA	L	3.000,00	4,70 R\$	14.200,00						
45.02.03	OLEO DIESEL			5,71		647,50 R\$	3.697,23	647,50 R\$	3.697,23		
45.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS										
45.03.80	MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA DIESEL 4X4 6000U			1.206,39		1,00 R\$	1.206,39	1,00 R\$	1.206,39		
45.03.91	ALUQUEL DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA DIESEL 4X4 6000U, INCLUSIVE OPERADOR			23.540,07		1,00 R\$	23.540,07	1,00 R\$	23.540,07		
45.03.92	DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA DIESEL 4X4 6000U			1.206,39		1,00 R\$	1.206,39	1,00 R\$	1.206,39		
45.13.00	CAMINHÃO PIPA			53.615,69 R\$	-						
45.13.01	VIAJEM DE CAMINHÃO PIPA 16.000 LITROS, INCLUSIVE AGUA E MÃO DE OBRA, TEMPO DE PERMANENCIA NA OBRA DE ATÉ 2 HORAS	VG	96,00	550,58 R\$	53.615,69						
51.00.00	IRRIGAÇÃO			50.623,67 R\$	-						
51.01.00	EXECUÇÃO TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO			17.360,85 R\$	-						
51.01.01	UBO PELO USO PARA TUBO DE AGUA OU ESQUILU, DIAMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (MÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	932,00	1,70 R\$	10.904,40						
51.01.02	TUBO PELO USO PARA TUBO DE AGUA OU ESQUILU, DIAMETRO DE 50 MM, JUNTA SOLDADA (MÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215,00	30,03 R\$	6.456,45						
51.04.00	ACESSÓRIOS DE IRRIGAÇÃO			23.262,82 R\$	-						
51.04.01	SENSOR DE CHUVA COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-08983]	UN	1,00	193,87 R\$	193,87						
51.04.02	ASPIRSOR TIPO ROTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-09461]	UN	66,00	110,15 R\$	7.269,90						
51.04.03	ASPIRSOR TIPO SPRAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-09973]	UN	64,00	46,64 R\$	4.374,76						
51.04.04	VALVULA SOLENOIDE PARA IRRIGAÇÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ORSE-09803]	UN	13,00	698,85 R\$	9.086,05						
51.04.05	BOCAL SERIE 15 VAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-11257]	UN	1,00	23,03 R\$	23,03						
51.04.06	BOCAL MPR SERIE 15H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-11297]	UN	41,00	20,16 R\$	826,56						
51.04.07	BOCAL MPR SERIE 12H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-11295]	UN	4,00	14,20 R\$	56,80						
51.04.08	BOCAL MPR SERIE 10H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-11292]	UN	4,00	15,94 R\$	63,76						
51.04.09	BOCAL MPR SERIE 08H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF: ORSE-11292]	UN	24,00	17,55 R\$	421,20						

[Handwritten signature and initials]

OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PIAÇA RIO BRANCO (PIAÇA DA RODONÁRIA)

ADITIVO 02

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS		CONTRATO		ADITIVO		ADITIVO 02			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	AGRESCIMO	DECRESCIMO
						QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
51.04.10	BOCAL MPB SERIE 190 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:ORSE-11257)	UN	16,00	21,29 R\$	340,48				
51.04.11	BOCAL MPB SERIE 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:ORSE-11252)	UN	4,00	20,41 R\$	81,64				
51.04.12	CAIXA PARA VALVULA SOLENÓIDE RETANGULAR 12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:ORSE-08981)	UN	13,00	424,47 R\$	5.518,11				
51.04.13	CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO - 06 ESTAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:ORSE-13329)	UN	1,00	404,46 R\$	404,46				
51.04.14	CONEXÃO FLEXÍVEL ROSCA 3/4" 30CM E CONEXÃO EM TÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160,00	28,77 R\$	4.603,20				
90.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			494.327,00 R\$	-				
90.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			494.327,00 R\$	-				
90.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	100,00	4.943,27 R\$	494.327,00				
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS								
18.79.00	DEBEDIURO								
18.80.01	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		292,54					
18.80.02	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA BLOQUEADA" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - placa rectangular com picograma de pessoa e seis serviços duplo, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		292,54					
18.80.03	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - placa rectangular com picograma de pessoa e seis serviços duplo, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		292,54					
18.80.04	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - placa rectangular com picograma de pessoa e seis serviços duplo, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		185,15					
18.80.05	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - placa rectangular com picograma de pessoa e seis serviços duplo, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		185,15					
18.80.06	Maqui rectangular com picograma de pessoa e seis serviços escurecidos, textos escritos "TRAVESSIA" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - placa rectangular com picograma de pessoa e seis serviços duplo, textos escritos "TRAVESSIA"	UN		185,15					
18.80.07	Maqui rectangular com texto escrito "OBRAS À FRENTE" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - DMI placa 0,80x0,50m	UN/MES		12,05					
18.80.08	Maqui rectangular com texto escrito "OBRAS À FRENTE" - CH GALV.22 cavalete metálico 20x20 - DMI placa 0,80x0,50m	UN/MES		12,05					

